Биотуалет Piteco 506

Экологически чистый и безопасный

Биотуалет Piteco 506 не требует подключения к канализации и водоснабжению. Не загрязняет окружающую среду.
Переработанные отходы можно использовать в качестве удобрения.

Биотуалет Piteco 506

Современный дизайн

Дизайн биотуалета Piteco 506 выполнен в современном стиле, что выгодно отличает его от биотуалетов других марок.

Биотуалет Piteco 506

Комфортный в эксплуатации

Биотуалет Piteco 506 по дизайну и комфорту использования очень похож на обычный туалет, имеет стандартную высоту сиденья 42 см и может быть размещён как в жилых загородных домах, так и в отдельно стоящих помещениях. Пользоваться им также привычно и удобно, как и в городе.

Биотуалет Piteco 506

Высокая прочность

Биотуалет Piteco 506 выполнен из качественного пластика методом литья под давлением. Выдерживает человека весом до 150 кг.

Биотуалет Piteco 506

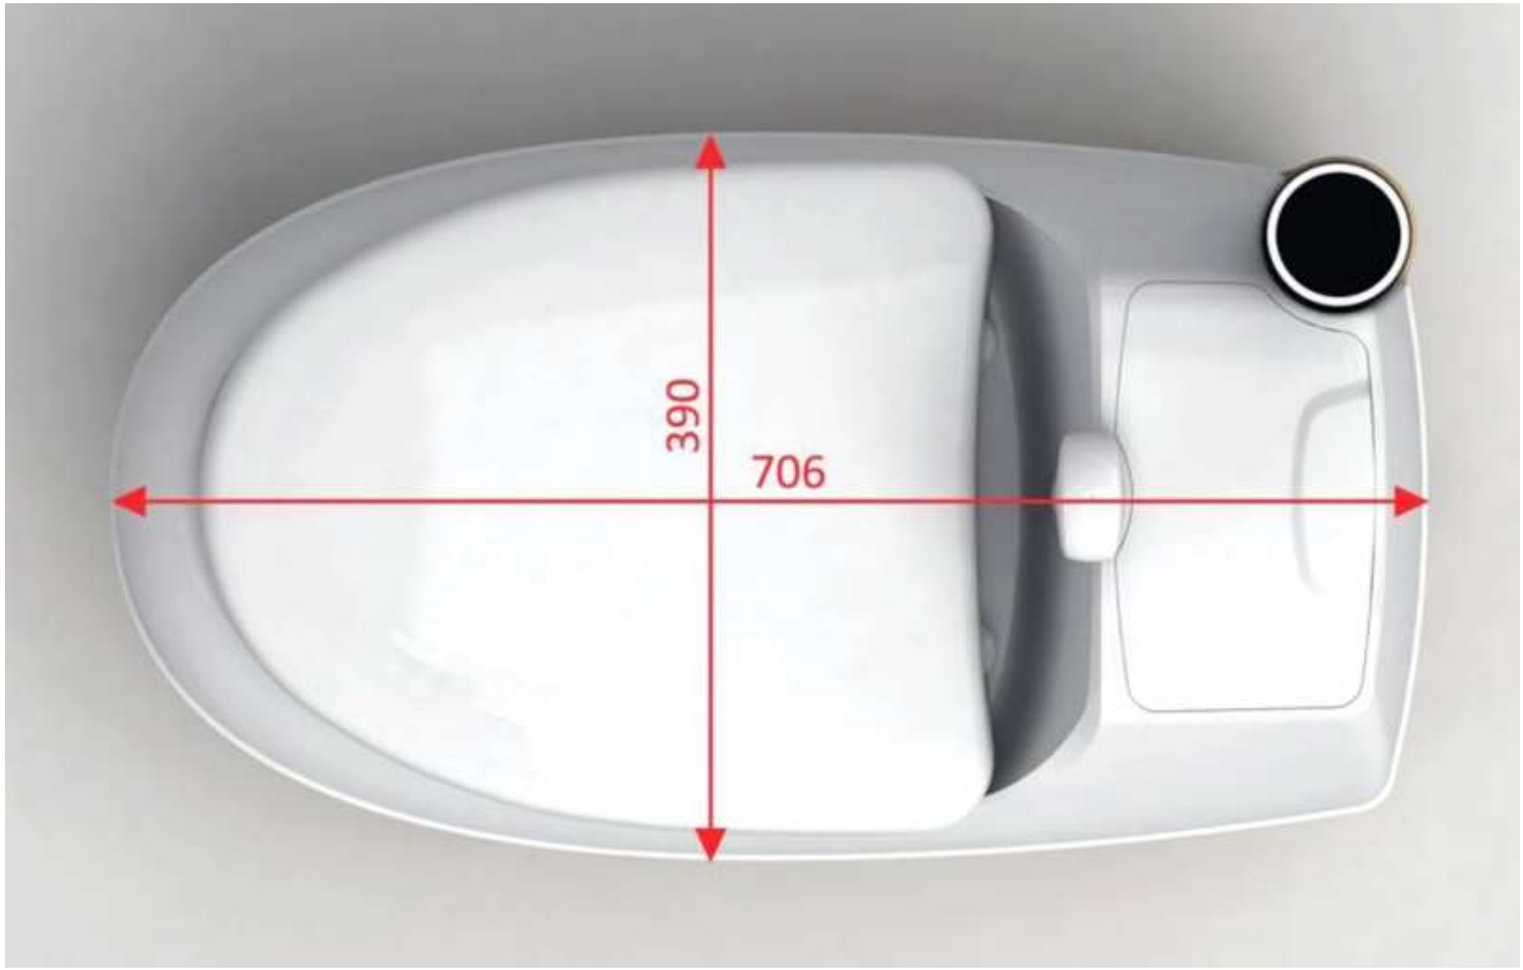

Занимает мало места

Габариты Piteco 506 не превышают размеры стандартного туалета. Вентиляционный и дренажный выходы не выступают за внешние границы биотуалета. Для его обслуживания дополнительное место также не нужно.

Биотуалет Piteco 506

Эффективное отделение жидкой фракции

Благодаря перегородке, установленной в накопительном баке перед дренажным отверстием и механическому фильтру «гребенка», твёрдая фракция не закрывает дренажное отверстие, используемое для отвода избытка жидкой фракции.

Биотуалет Piteco 506

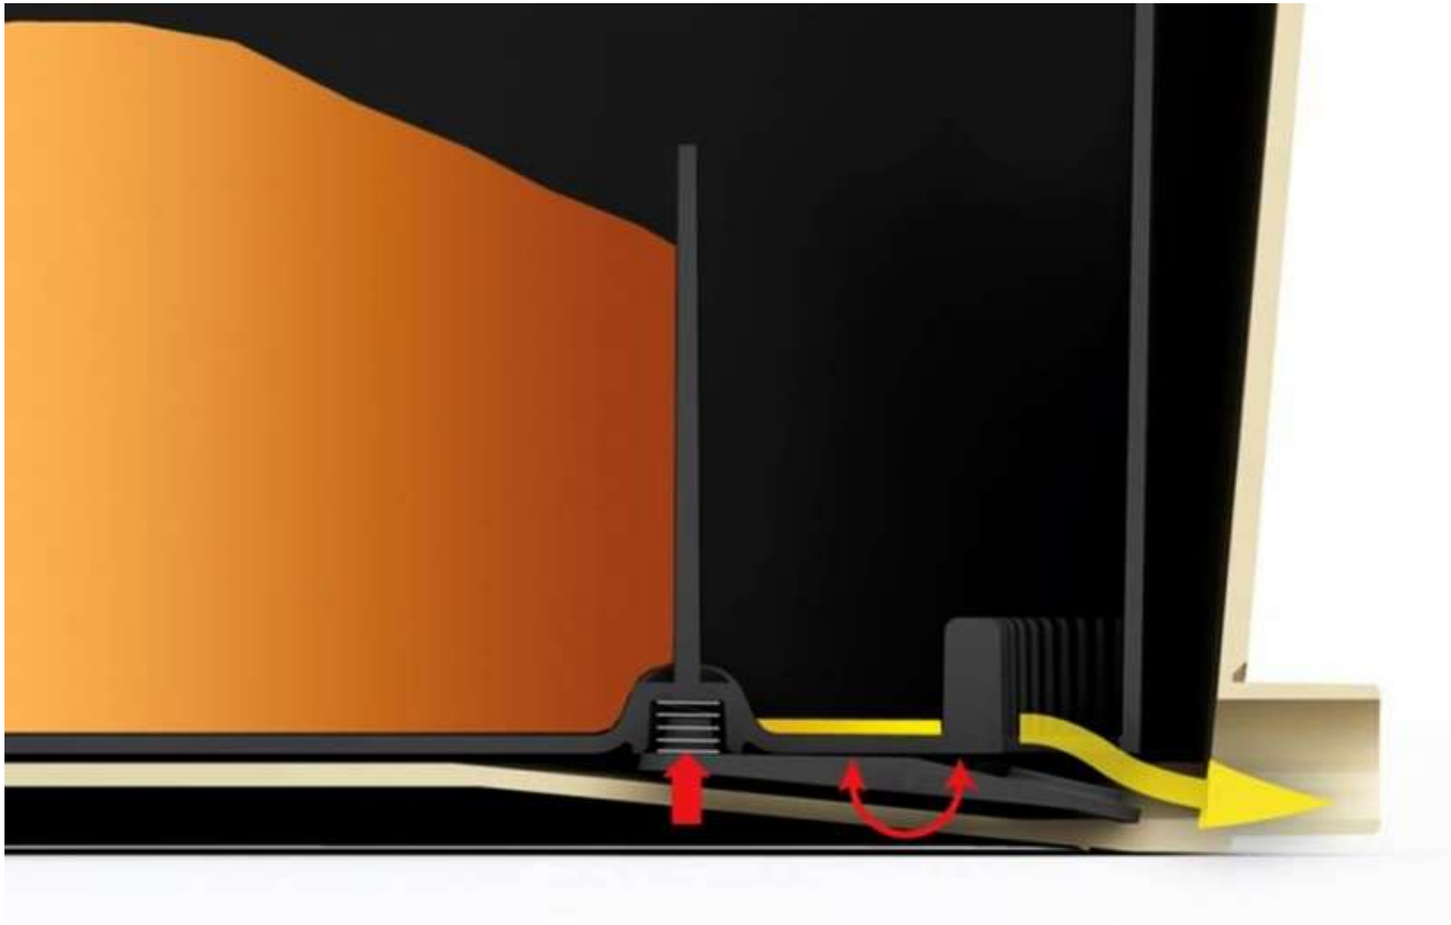

100% отвод жидкой фракции

При установке накопительного бака клапан дренажного отверстия открывается автоматически. Накопительная емкость имеет уклон, а сливное отверстие расположено в самом низу, поэтому жидкая фракция не застаивается, а полностью вытекает через дренажный шланг.

Биотуалет Piteco 506

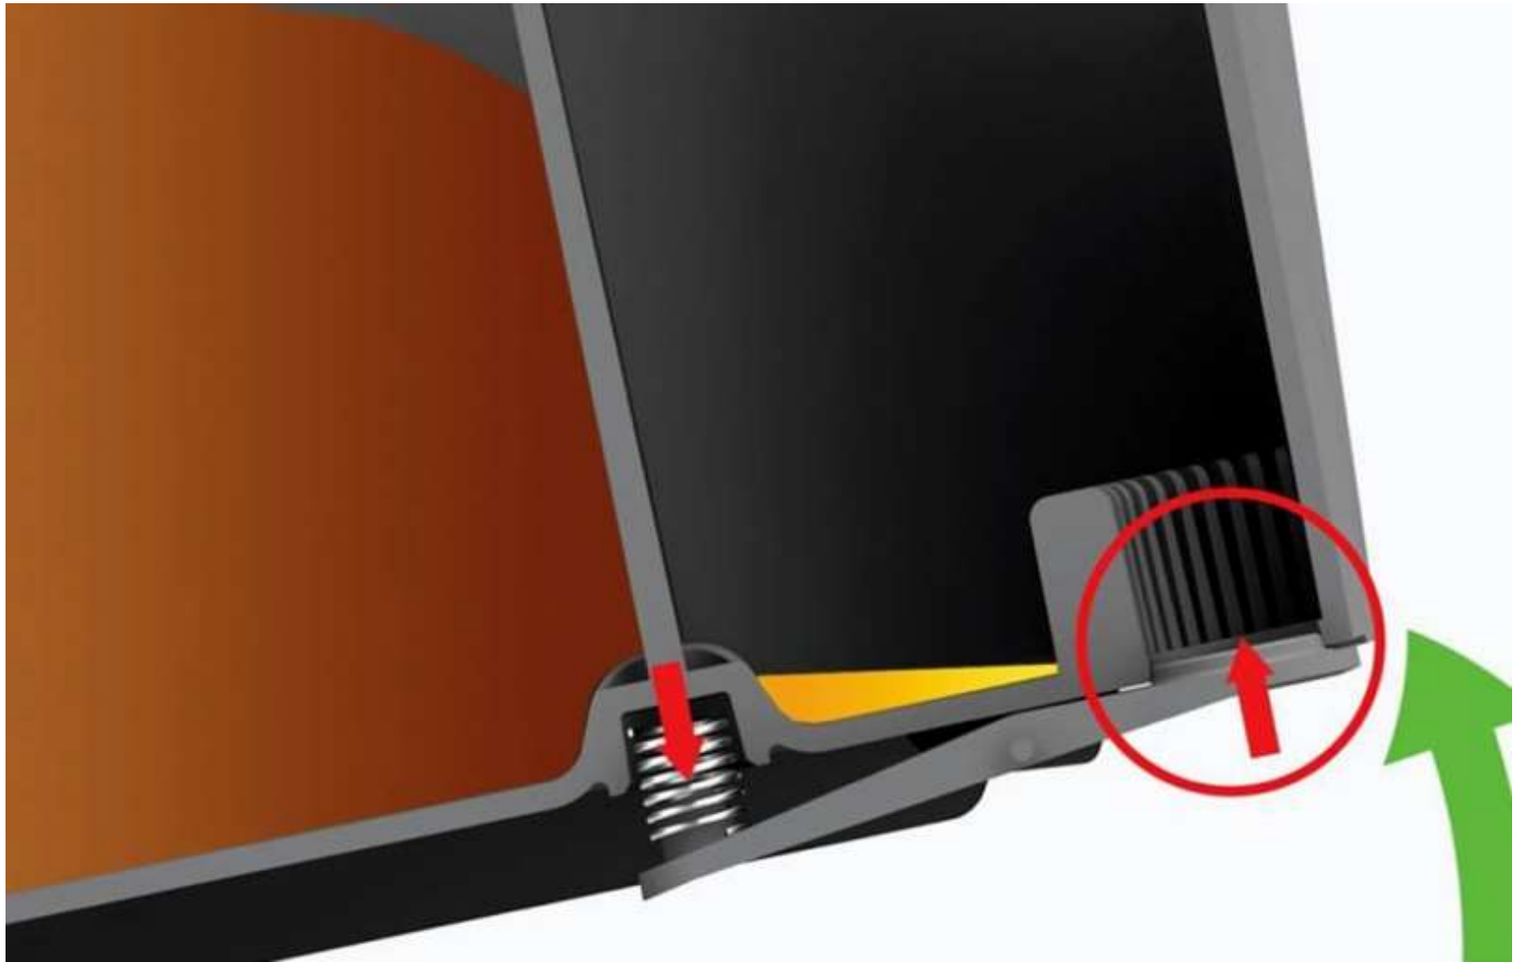

Автоматическое закрытие клапана

При поднятии накопительного бака клапан автоматически закрывает дренажное отверстие, что исключает протекание жидкости при переноске бака. Клапан остается закрытым даже если необходимо поставить накопительный бак на пол.

Биотуалет Piteco 506

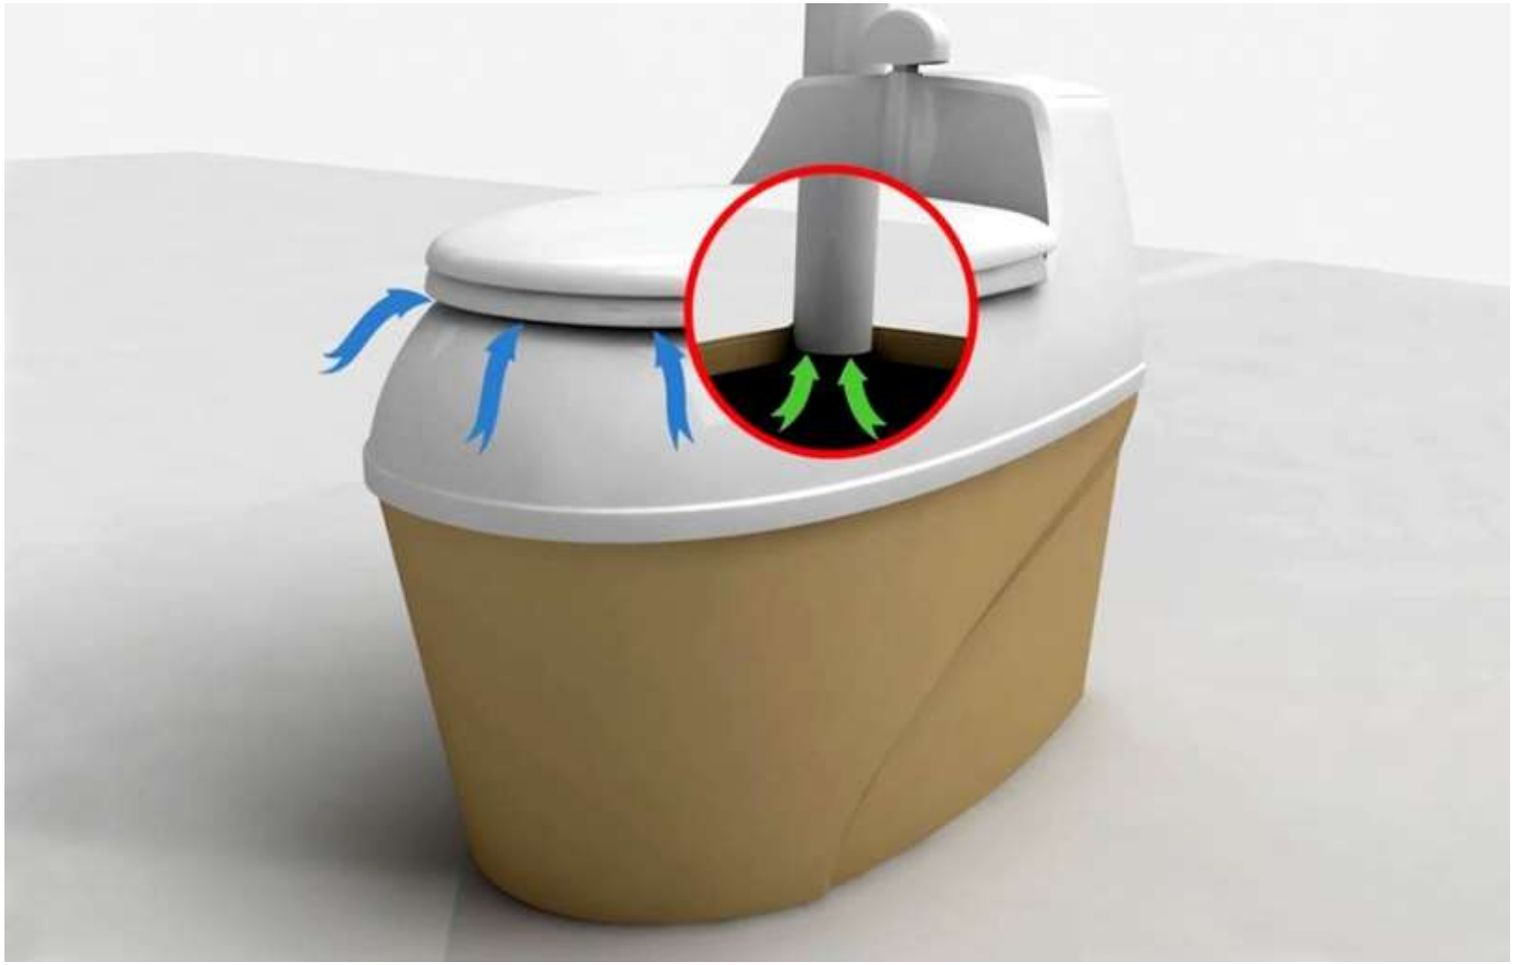

Эффективная вентиляция

Вентиляционная система имеет прямоточный вентиляционный стояк. Кроме того, вентиляционное отверстие расположено над накопительным баком, а не снизу. Все это способствует эффективному отведению запахов из туалета в атмосферу.

Биотуалет Piteco 506

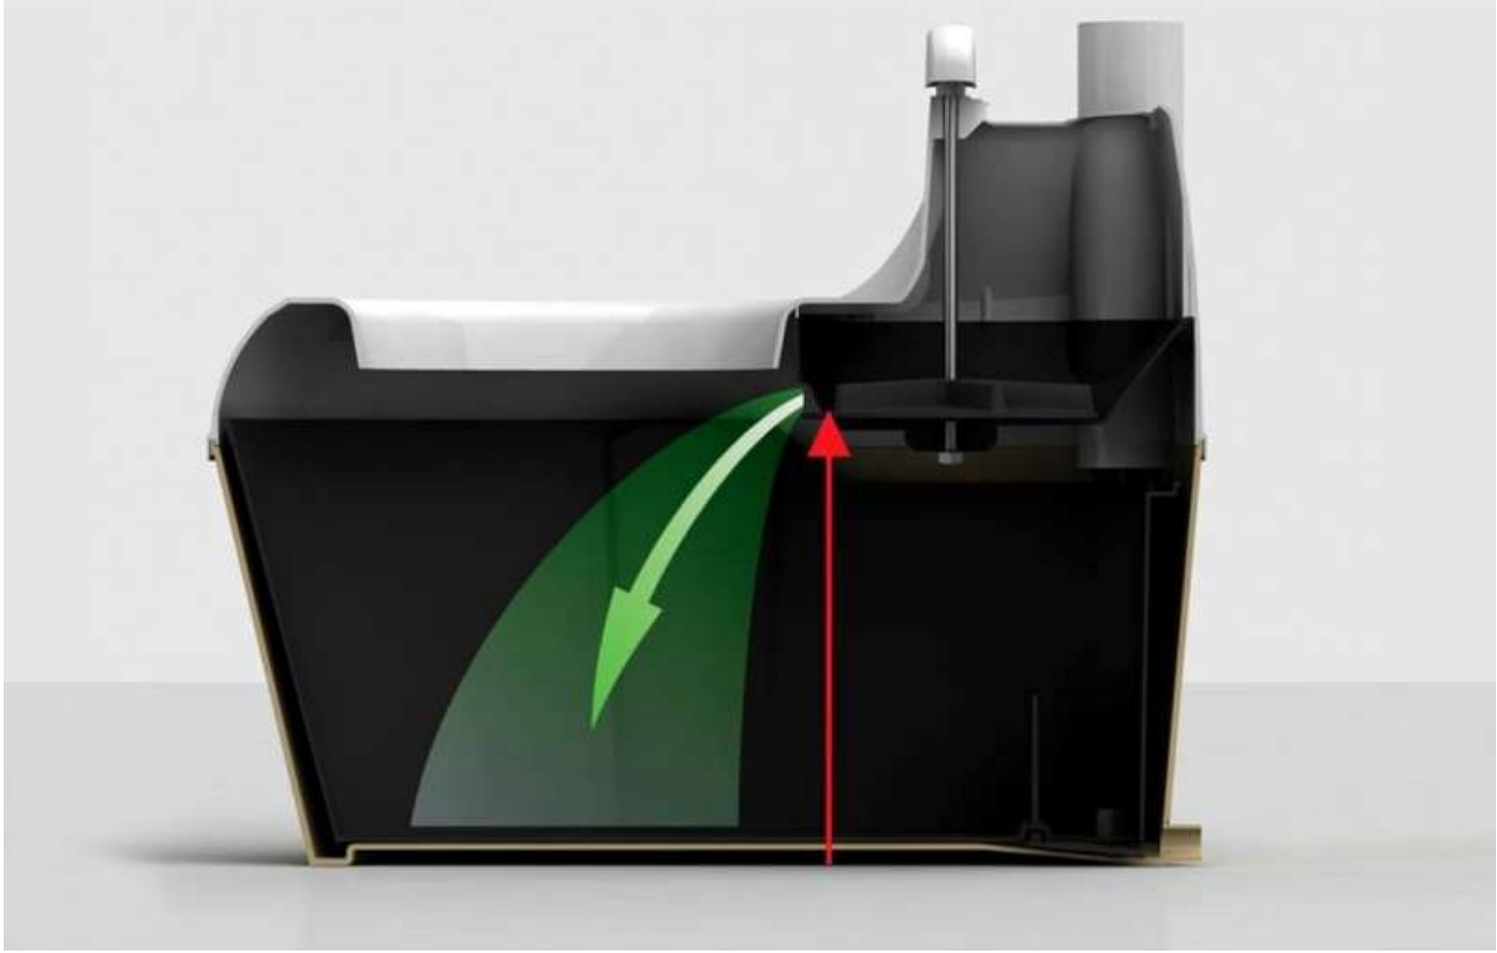

Эффективная система разбрасывания торфа

Конструкция механизма разбрасывания устроена таким образом, что торф засыпает продукты жизнедеятельности человека полностью, что исключает появление запахов и обеспечивает компостирование содержимого туалета.

Биотуалет Piteco 506

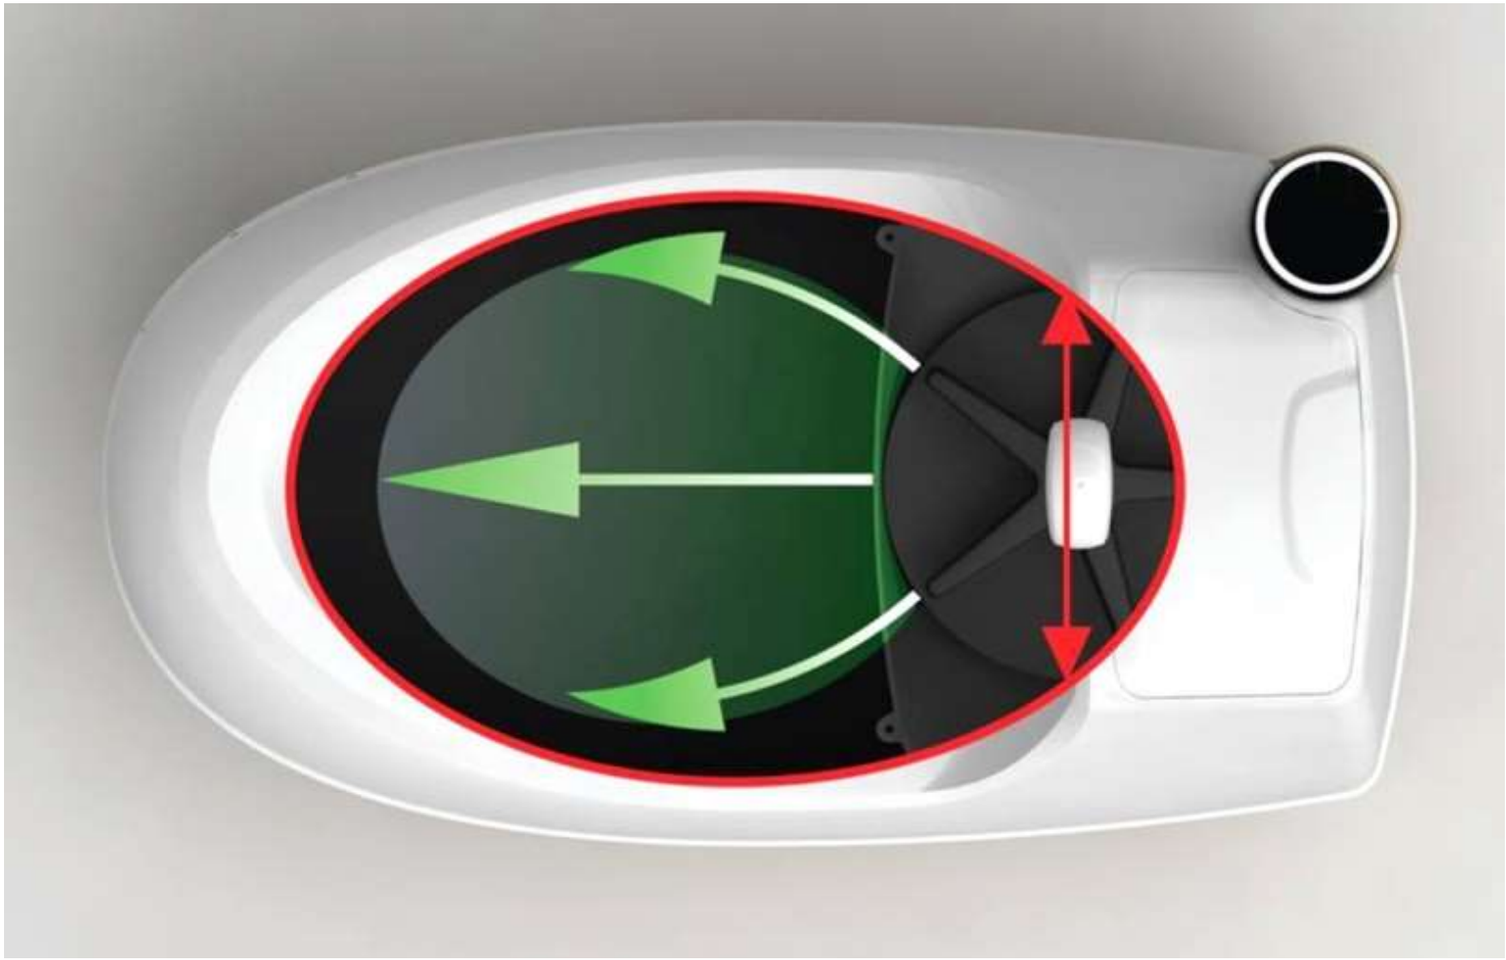

Экономичный расход торфа

В Piteco 506 используется усовершенствованный разбрасывающий диск с улучшенными показателями распределения торфяной композиции. Всего два поворота ручки на 180 градусов (по часовой и против часовой стрелки) и содержимое туалета полностью покроется торфом.
При этом расход торфа будет минимальный.

Биотуалет Piteco 506

Надежное крепление к полу

На дне нижней части биотуалета сделаны метки для саморезов, которыми можно легко и надежно прикрепить туалет к полу и избежать его сдвиг в процессе эксплуатации.

Биотуалет Piteco 506

Удобное расположение ручек

В накопительном баке 3 эргономичные ручки (две по бокам и одна сзади), что облегчает его вынимание и перенос к месту опорожнения.
При этом ручки в процессе использования туалета остаются чистыми.

Биотуалет Piteco 506

Простой в обслуживании

Для обслуживания биотуалета достаточно снять только его верхнюю часть и вынуть накопительный бак. Ни закрывать клапан, ни отсоединять дренажный шланг и вентиляционную трубу не нужно.

Биотуалет Piteco 506

Качественная упаковка

Упаковка биотуалета изготовлена из плотного, пятислойного белого гофрокартона, обеспечивающего надёжную защиту изделия при транспортировке и хранении.
На упаковке размещена вся необходимая информация.

Биотуалет Piteco 506

Выгодная транспортировка и хранение

Упаковка биотуалета имеет компактные размеры, позволяющая разместить на стандартном европоддоне 1200х800 мм три изделия в один ряд.
Это снижает затраты на транспортировку и хранение, а следовательно увеличивает прибыль.

Биотуалет Piteco 506

Комплект поставки

• Биотуалет: корпус из 3-х частей, сиденье с крышкой, крышка торфяного бункера
• Вентиляционная труба D=75 мм – 4 шт х 500 мм • Адаптер для труб – 3 шт
• Дренажный шланг – 2 п.м. • Хомут дренажного шланга – 1 шт
• Мешок торфяной композиции Piteco 20 л • Пластиковый совок • Инструкция

Биотуалет Piteco 506

PitEco

Технические характеристики

Ширина	390 мм
Высота	590 мм
Глубина	706 мм
Высота сиденья	420 мм
Максимальная нагрузка	150 кг
Объём бака отходов	44 л
Объём торфяного бункера	11 л
Клапан дренажа	Автоматический
Система вентиляции	Да
Способ подачи (дозировки) торфа	Ручной, механический
Доза подачи торфа за один оборот ручки	150-170 мл
Цвет	Белый
Материал	Полипропилен
Вес нетто	11,1 кг
Вес брутто	16,3 кг
Размер коробки	735x400x455 мм
Производитель	LEX GROUP
Страна производства	Россия

Биотуалет Piteco 506

Дополнительные опции

• Комплект колёс, облегчающий транспортировку накопительного бака

• Муфта-вентилятор В-01 на трубу D=75 мм

• Вентиляционная труба D=75 мм

• Колпак вентиляционной трубы

• Адаптер для вентиляционной трубы D=75 мм

• Торфяная композиция Piteco (выпускается в мешках по 20, 38 и 50 л)

• Уголок 90 градусов с муфтой

• Биоактиватор для ускорения процесса компостирования

Суммируем преимущества Piteco 506

для Потребителей

• современный дизайн
• комфортность эксплуатации
• высокое качество изготовления и прочность
• компактность и простота установки
• эффективное отделение жидкой фракции
• эффективная система вентиляции
• экономичный расход торфяной смеси
• простота обслуживания
• долгий срок службы
• выгодное соотношение «цена-качества»

для Продавцов

• легкие продажи благодаря известности марки в России
• привлекает внимание покупателей современным дизайном
• высокое качество сокращает количество возвратов и рекламаций
• прочная и надежная упаковка обеспечивает сохранность изделия
• низкие затраты на транспортировку и хранение благодаря компактной упаковке
• дополнительная прибыль от продажи расходных материалов и аксессуаров